
elok 301 - 304 Offshore monteringsanvisning

Viktig informasjon - les dette før montering:

301 Offshore = Rettvendt funksjon - åpen med strøm på.
302 Offshore = Omvendt funksjon - låst med strøm på.
303 Offshore = Rettvendt funksjon med bryter.
304 Offshore = Omvendt funksjon med bryter.

Montering:

Monter alltid sluttstykket slik at det er 1-2mm slakk mellom sluttstykket og låsens falle. Elok 300-serien åpner ikke med listetrykk. Dersom det er listetrykk, må stolpe med fallehold eller sluttstykke som åpner med listetrykk benyttes.

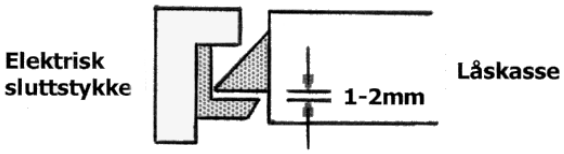

For problemfri funksjon må sprekk mellom dør og karm være 1-3mm. Bruk evt. underlagsstolpe eller underlagsbrikker.

Riktig valg av stolpe er meget viktig. Se stolpeoversikt på www.elok.no. I metallkarmer bør stolpe festes med medfølgende skruer, der gjengelim (f.eks. Loctite) benyttes i tillegg. Gjengelim bør også benyttes på skruene som fester sluttstykket til stolpen. De to sideveis festeskruene (4x35mm) bør alltid benyttes dersom det finnes skruefeste.

Ved montering er det meget viktig at monteringsstedet holdes rent slik at metallspon, trespon eller lignende ikke kommer inn i sluttstykket. Olje må ikke tilføres. Demonter derfor alltid sluttstykket fra karmen før det benyttes bor, fil, vinkelsliper eller stemjern. Sluttstykket har innebygget tilbakeslagssikring av strøm på kretskortet, så ekstern diode skal ikke monteres.


Elok Offshore sluttstykker har kretskort og tilkobling som er dyppet 7 ganger i plast, slik at de tåler å stå i gangporter eller lignende som er utsatt for fuktighet. Elok Offshore sluttstykker har som standard 30cm kabel, men kan også leveres med 3m kabel.

Tilkobling:

1- Hvit 10-30V AC/DC. Kan polvendes
2- Grå 10-30V AC/DC. Kan polvendes
3- Gul Bryter NO
4- Brun Bryter C
5- Grønn Bryter NC

Gul, brun og grønn ledning benyttes kun på Elok 303 på 304.

Gul og brun ledning = Sluttet krets ved åpen dør og brudd ved låst dør.
Grønn og brun ledning = Sluttet krets ved låst dør og brudd ved døråpning.
Maks strøm gjennom bryteren er 0,5A.

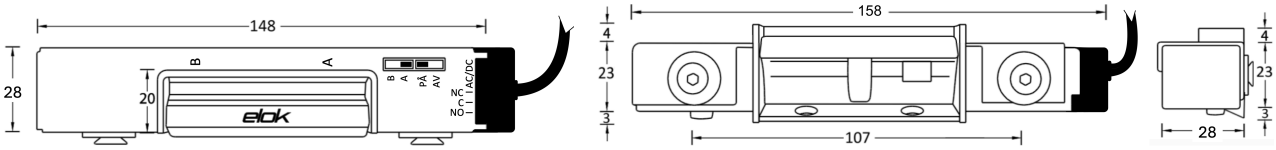

Bryterne fungerer kun dersom sprekk mellom dør og karm er mindre enn 3mm. Det er viktig å montere sluttstykke så nærme låsen som mulig. Bruk underlagsstolpe eller underlagsbrikker. Velg hvilken brønn på sluttstykket som skal være aktiv – A eller B ved hjelp av bryter gjennom lokket. (Avhengig av om døra er høyre- eller venstrehengslet). Bryterens funksjon kan påvirkes av mye jern i nærheten av sluttstykket. Elok Offshore 303 og 304 fungerer i normale ståldører, men ståldører som er massive eller på andre måter har ekstra mye jern rundt sluttstykket, kan få feilsignal. Her anbefales ekstern bryter.

elok
for alle som kommer og går

Vi samarbeider med foreningen
NORSKE LÅSESMEDER

Rev. 11.11.2026

Produsent:
elok Låsproduksjon AS,
Vollenveien 132, 1389 Heggedal, Norway
Tel.: +47 66906460
www.elok.no, epost: post@elok.no