

elok 471 – 474 Offshore elektriske sluttstykker





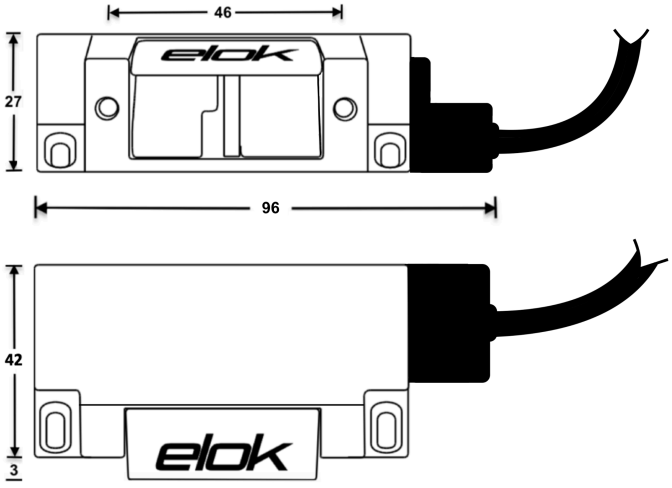

Elektriske sluttstykker sitter i dørkarmen og frigjør låsfallen elektrisk. Dermed kan dører kontrolleres med et signal fra bryter, kortleser, kodetastatur m.m.. Elok 471-474 Offshore fungerer sammen med smekklåser med en eller to faller. Egnet dørlås er for eksempel Assa 560 og Assa Evolution eller tilsvarende. Best funksjon oppnås med dørlukker. Elok Offshore sluttstykker har kretskort og tilkobling som er dyppet 7 ganger i plast, slik at de tåler å stå i gangporter eller lignende som er utsatt for fuktighet. Elok Offshore sluttstykker har som standard 30cm kabel, men kan også leveres med 3m kabel.

Funksjon:

* 10-30 Volt AC/DC.
* Støpt i syrefast stål 316.
* Lydgiver kan skrus av eller på.
* Passer på de fleste Solid 70-stolper.
* Sideveis festeskruer for bedre sikring.
* Avtagbar kontakt for enkel installasjon.
* Tåler 1700 kg sideveis kraft.
* Kan enkelt endres fra rettvendt til omvendt funksjon.
* 5 års garanti forutsatt at monteringsanvisningen er fulgt.

Varianter:

471 Offshore - Rettvendt funksjon,
strøm på = åpen
472 Offshore - Omvendt funksjon,
strøm på = låst
473 Offshore - Rettvendt funksjon,
strøm på = åpen.
Med bryter for tilbakemelding.
474 Offshore - Omvendt funksjon,
strøm på = låst
Med bryter for tilbakemelding.

Tekniske data:

Driftsspenning:	10-30 Volt AC/DC
Strømforbruk ved 12 V:	
Første sekund:	ca. 520mA
Deretter:	ca. 100mA
Strømforbruk ved 24 V:	
Første sekund:	ca. 220mA
Deretter:	ca. 60mA
Maks sideveis kraft på døra før brudd:	ca. 17.000N (dvs. ca. 1.700 kg)
Maks strøm gjennom bryterne:	500mA

Tilkobling:

1. Hvit: Spenning 10-30V AC/DC. Kan polvendes.
2. Grå: Spenning 10-30V AC/DC. Kan polvendes.
3. Gul: Bryter (NO)
4. Brun: Bryter, felles (C)
5. Grønn: Bryter (NC)

elok
for alle som kommer og går

Vi samarbeider med foreningen
NORSKE LÅSESMEDER

Rev. 11.11.2026

Produsent:
elok Låsproduksjon AS
Vollenveien 132, 1389 Heggedal, Norway
Tel.: +47 66906460
www.elok.no, epost: post@elok.no