


elok 471 – 474 elektriske sluttstykker





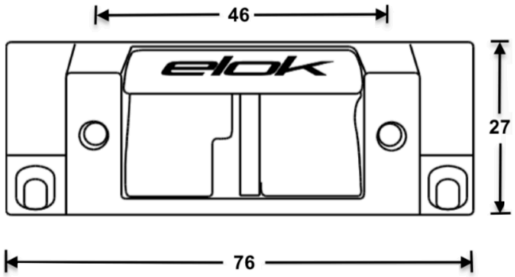

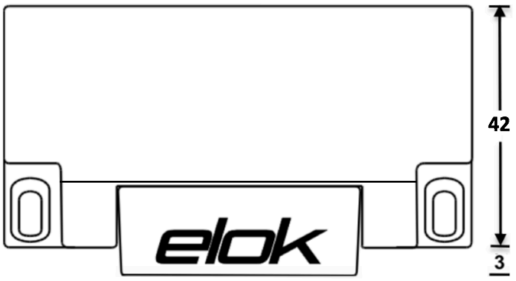

Elektriske sluttstykker sitter i dørkarmen og frigjør låsfallen elektrisk. Dermed kan dører kontrolleres med et signal fra bryter, kortleser, kodetastatur m.m. Elok 471-474 fungerer sammen med smekklåser med en eller to faller. Egnet dørlås er for eksempel Assa 560 og Assa Evolution eller tilsvarende. Best funksjon oppnås med dørlukker.

Funksjon:

* 10-30 Volt AC/DC.
* Støpt i syrefast stål 316.
* Lydgiver kan skrus av eller på.
* Passer på de fleste Solid 70-stolper.
* Sideveis festeskruer for bedre sikring.
* Avtagbar kontakt for enkel installasjon.
* Tåler 1700 kg sideveis kraft.
* Kan enkelt endres fra rettvendt til omvendt funksjon.
* 5 års garanti forutsatt at monteringsanvisningen er fulgt.

Varianter:

471 - Rettvendt funksjon, strøm på = åpen
472 - Omvendt funksjon, strøm på = låst
473 - Rettvendt funksjon, strøm på = åpen.
Med bryter for tilbakemelding.
474 - Omvendt funksjon, strøm på = låst
Med bryter for tilbakemelding.
471- 474 Offshore – Kretskortet er sprutbeskyttet.

Tekniske data:

Driftsspenning:	10-30 Volt AC/DC
Strømforbruk ved 12 V:	
Første sekund:	ca. 520mA
Deretter:	ca. 100mA
Strømforbruk ved 24 V:	
Første sekund:	ca. 220mA
Deretter:	ca. 60mA
Maks sideveis kraft på døra før brudd:	ca. 17.000N (dvs. ca. 1.700 kg)
Maks strøm gjennom bryterne:	500mA

Tilkobling:

1. Spenning 10-30V. Kan polvendes.
2. Spenning 10/30V. Kan polvendes.
3. Bryter (NO)
4. Bryter, felles (C)
5. Bryter (NC)

elok
for alle som kommer og går

Vi samarbeider med foreningen
NORSKE LÅSESMEDER

Rev. 10.11.2026

Produsent:
elok Låsproduksjon AS
Tel.: +47 66906460
Vollenveien 132, 1389 Heggedal, Norway
www.elok.no, epost: post@elok.no