


elok 301 – 304 elektriske sluttstykker





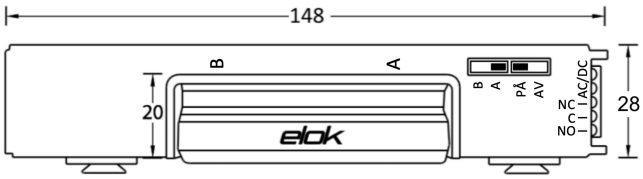

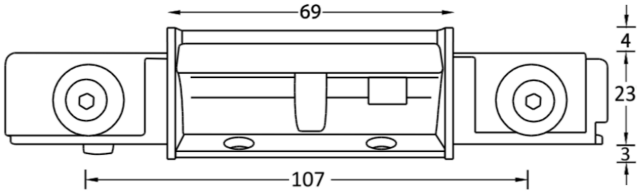

Elektriske sluttstykker sitter i dørkarmen og frigjør låsfallen elektrisk. Dermed kan dører kontrolleres med et signal fra bryter, kortleser, kodetastatur m.m.. Elok 301-304 fungerer sammen med smekklåser med en eller to faller. Egnet dørlås er for eksempel Assa 560 og Assa Evolution eller tilsvarende. Låser med splittfalle, for eksempel TrioVing 5122, er også egnet. Best funksjon oppnås med dørlukker.

Funksjon:

* 10-30 Volt AC/DC.
* Produsert i rustfritt stål.
* Lydgiver kan skrus av eller på.
* Sideveis festeskruer for bedre sikring.
* Kan endres fra rettvendt til omvendt funksjon.
* Smalprofil-dybde 28mm.
* 5 års garanti forutsatt at monteringsanvisningen er fulgt.

Varianter:

301 - Rettvendt funksjon, strøm på = åpen
302 - Omvendt funksjon, strøm på = låst
303 - Rettvendt funksjon, strøm på = åpen.
Med bryter for tilbakemelding.
304 - Omvendt funksjon, strøm på = låst
Med bryter for tilbakemelding.
301- 304 Offshore – Kretskortet er sprutbeskyttet.

Tekniske data:

Driftsspenning:	10-30 Volt AC/DC
Strømforbruk ved 12V	
Første sekund:	ca. 340mA
Deretter:	ca. 110mA
Strømforbruk ved 24V:	
Første sekund:	ca. 180mA
Deretter:	ca. 80mA
Maks strøm gjennom brytere:	500mA

Tilkobling:

1. Spenning 10-30V AC/DC. Kan polvendes.
2. Spenning 10-30V AC/DC. Kan polvendes.
3. Bryter (NO)
4. Bryter, felles (C)
5. Bryter (NC)

elok
for alle som kommer og går

Vi samarbeider med foreningen
NORSKE LÅSESMEDER

Rev. 10.11.2026

Produsent:
elok Låsproduksjon AS
Vollenveien 132, 1389 Heggedal, Norway
Tel.: +47 66906460
www.elok.no, epost: post@elok.no